


4

落ちふた式U形側溝ふた

JIS A 5372  
附属書5  
推奨仕様5-3

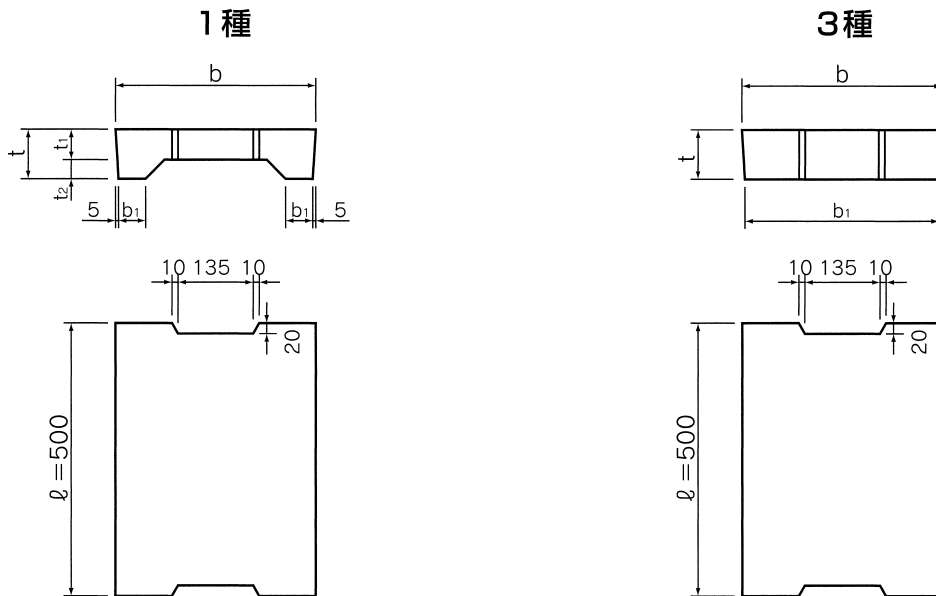

種類	用途	荷重	備考
1 種 (PC3)	主として歩道に用いるもの	—	旧1種
3 種 (PC4)	車両の隣接走行は少なく、一時退避などで低速で走行するような車道に平行して用いるもの	後輪一輪 50kN以下 (T-25)	旧2種

種類	呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)				
				b	b <sub>1</sub>	t	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>
1 種 PC3	250	2,010	29	362	50	90	55	35
	300	2,170	33	412	51	95	55	40
	400	3,190	47	512	51	110	65	45
	500	4,630	65	622	56	125	75	50
3 種 PC4	250	2,530	37	362	352	90	—	—
	300	2,830	45	412	402	95	—	—
	400	4,030	65	512	502	110	—	—
	500	5,690	91	622	612	125	—	—

※防音ゴム付もあります。

1 道路用オリジナル製品

2 道路用一般製品

3 水路製品

4 環境保全型製品

5 擁壁・法面製品

6 カルバート製品

7 下水道製品