



1

U形側溝 (上ぶた式U形側溝)

JIS A 5372  
 附属書5  
 推奨仕様5-1

(旧名称 鉄筋コンクリートU形)

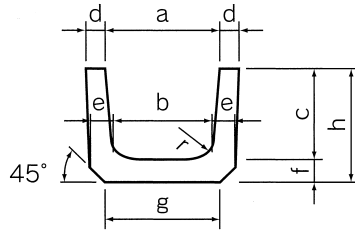

種類	用途	荷重
1 種	主として歩道に用いるもの	—

呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)									
			a	b	c	d	e	f	g	h	r	L
150	2,020	23	150	140	150	30	35	35	160	185	30	600
180	2,160	33	180	170	180	35	40	40	190	220	50	
200	2,210	41	200	180	200	35	45	45	200	245	50	
240	2,430	54	240	220	240	45	50	50	240	290	50	
300 A	3,050	68	300	260	240	50	60	60	300	300	50	
300 B	3,360	77	300	260	300	50	60	60	300	360	50	
300 C	4,190	89	300	260	360	50	60	65	300	425	50	
360 A	4,190	87	360	310	300	50	65	65	360	365	50	
360 B	4,520	99	360	310	360	50	65	65	360	425	50	
450	6,790	132	450	400	450	55	70	70	430	520	70	
600	12,100	208	600	540	600	70	80	80	600	680	70	2000
240	9,040	180	240	220	240	45	50	50	240	290	50	
300 A	11,400	227	300	260	240	50	60	60	300	300	50	
300 B	12,500	257	300	260	300	50	60	60	300	360	50	
360 B	16,800	330	360	310	360	50	65	65	360	425	50	
450	25,300	440	450	400	450	55	70	70	430	520	70	
600	45,000	694	600	540	600	70	80	80	600	680	70	

※国土交通省記号はPU1、農水省記号はNPU3となります。  
 ※U200、長尺物 (L=2.0m) は、JIS規格外品です。

1 道路用オリジナル製品  
 2 道路用一般製品  
 3 水路製品  
 4 環境保全型製品  
 5 擁壁・法面製品  
 6 カルバート製品  
 7 下水道製品