
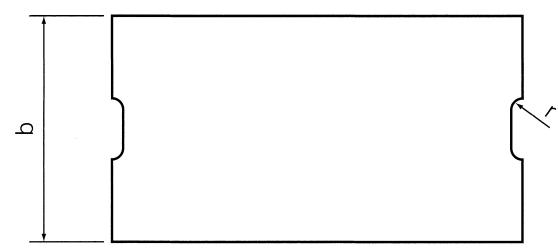
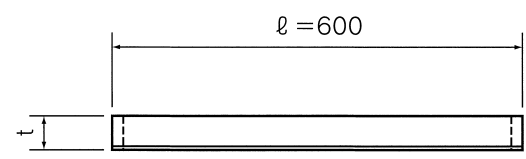


2 U形側溝蓋 (上ぶた式U形側溝蓋)

JIS A 5372
 附属書5
 推奨仕様5-2



種類	用途	荷重
1 種	主として歩道に用いるもの	-
2 種	車両の隣接走行は少なく、一時退避などで低速で走行するような車道に平行して用いるもの	後輪一輪 32kN以下

種別	呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)						
				b	b ₁	b ₂	t	t ₁	t ₂	r
1 種	150	1,080	9	210	35	75	35	30	5	15
	180	1,330	14	250	40	75	40	35	5	15
	240	1,630	19	330	50	90	45	40	5	15
	300	2,160	33	400	55	100	60	50	10	15
	360	2,730	40	460	55	120	65	55	10	18
	450	3,660	52	560	60	120	70	60	10	18
	600	5,040	76	740	75	150	75	65	10	18
2 種	150	2,080	26	210	35	75	90	80	10	15
	180	2,690	31	250	40	75	90	80	10	15
	240	3,320	45	330	50	90	100	85	15	15
	300	4,350	55	400	55	100	100	85	15	15
	360	5,680	63	460	55	120	100	85	15	18
	450	7,410	92	560	60	120	120	100	20	18
	600	10,200	155	740	75	150	150	130	20	18

※国土交通省記号は1種がPC1、2種がPC2となります。
 200は、JIS規格外品です。

- 1 道路用オリジナル製品
- 2 道路用一般製品
- 3 水路製品
- 4 環境保全型製品
- 5 擁壁・法面製品
- 6 カルバート製品
- 7 下水道製品