



3

鉄筋コンクリートベンチフリューム (2種)


JIS A 5372  
 附属書6  
 推奨仕様6-1




差口部



中央部



ソケット部

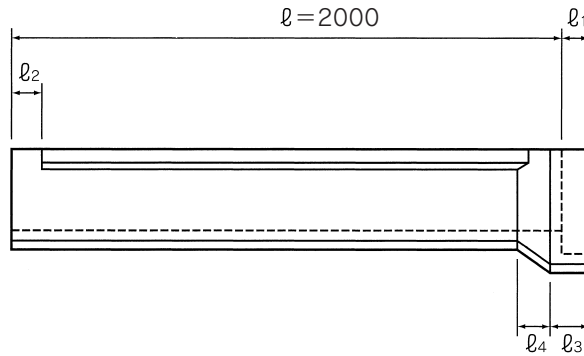

呼名	単価 (円)	参考質量 (kg)	寸法 (mm)									
			a	b	c	d	d'	e	f	h	r	l
200	6,080	102	200	170	205	30	40	35	25	150	30	2000
250	7,310	120	250	215	250	30	40	35	30	175	30	2000
300	9,130	152	300	260	300	30	40	40	30	200	40	2000
350	11,850	204	350	300	345	35	45	45	35	235	50	2000
400	15,180	240	400	345	395	40	55	50	40	260	50	2000
450	16,560	267	450	390	440	40	55	50	40	295	50	2000
500	19,090	324	500	435	490	45	60	55	45	320	60	2000
550	23,120	379	550	475	535	45	60	60	45	355	60	2000
600	26,340	409	600	520	580	45	60	60	45	380	60	2000
650	28,750	471	650	565	630	45	60	65	45	415	70	2000
700	22,440	287	700	610	680	50	65	70	45	440	70	1000

※上記単価には、ボンドパットは含まれません。

1 道路用オリジナル製品  
 2 道路用一般製品  
 3 水路製品  
 4 環境保全型製品  
 5 擁壁・法面製品  
 6 カルバート製品  
 7 下水道製品