


10

L形側溝

JIS A 5371 附属書3 推奨仕様3-1
JIS A 5372 附属書5 推奨仕様5-4

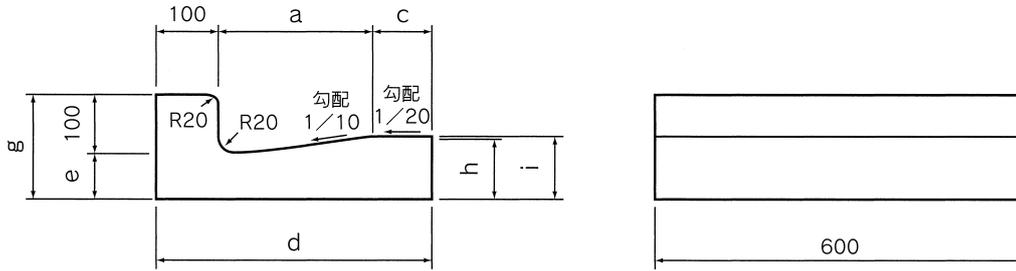

呼名		単価 (円)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)							
				a	c	d	e	g	h	l	
鉄 コンクリート L P L	筋 型 2	250 A	2,530	45	250	—	350	55	155	80	—
		250 B	2,910	56	250	100	450	55	155	80	85
		300	3,220	63	300	100	500	55	155	85	90
		350	3,630	71	350	100	550	55	155	90	95
グレーチング付		250 BG	別途見積	53	250	100	450	55	155	80	85
		300 G	〃	58	300	100	500	55	155	85	90
		350 G	〃	65	350	100	550	55	155	90	95

※切下げ部、乗入れ部の製品は上記単価の50%増しです。

- 1 道路用オリジナル製品
- 2 道路用一般製品
- 3 水路製品
- 4 環境保全型製品
- 5 擁壁・法面製品
- 6 カルバート製品
- 7 下水道製品